

TOTAL

TOTAL

One-Stop Tools Station



20V ^{2.0/4.0Ah} MAX SHARE



P20S SAME BATTERY **150+** TOOLS

2022-2023



Visseuse 12v

TDLI12325

12V



Tension: 12 V
Vitesse à vide: 0-400 / 0-1500 / min
Couple max: 20NM
Capacité du mandrin: 0,8-10 mm
Réglages de couple: 15 + 1
Engrenage mécanique à 2 vitesses
Volts de charge: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Lampe de travail intégrée
Avec 2 piles 1.5Ah
Avec chargeur 1pcs
Avec 1 pièces Cr-V 65mm bits
Emballé dans une boîte en plastique

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	5

Visseuse a percussion li-ion

TIDL1232

12V



Tension: 12 V
Vitesse à vide: 0-350 / 0-1350 / min
Taux d'impact max: 22500 / min
Couple max: 20NM
Capacité du mandrin: 0,8-10 mm
Réglages de couple: 18 + 1 + 1
Engrenage mécanique à 2 vitesses
Volts de charge: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Lampe de travail intégrée
Avec batterie 2pcs
Avec chargeur 1pcs 2Hr
Avec 1 pièces Cr-V 65mm bits
Avec 3 mèches de maçonnerie
Emballé dans une boîte en plastique

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	5

Chargeur

TCLI12071



Volts de charge: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Temps de charge: chargeur 2Hr
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	20

Batterie au lithium-ion

TBLI12152

12V



Volts: 12 V
Batterie au lithium-ion 1,5 Ah
Une batterie convient à tous les outils multiples S12
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	20

Visseuse 20v percussion li-ion

TIDL20012

20V



Tension: 20 V
Vitesse à vide: 0-400 / 0-1500 / min
Taux d'impact max: 22500 / min
Couple max : 45NM
Capacité du mandrin: 0,8-10 mm
Réglages de couple: 18 + 1 + 1
Engrenage mécanique à 2 vitesses
Batteries 20V Lithium-Ion 2.0Ah
Avec batterie 2pcs
Avec 1 chargeur intelligent rapide
Volts de charge: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Lampe de travail intégrée
Indicateur LED d'alimentation de la batterie
Avec 1 embouts de tournevis

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	5

Batterie au lithium-ion

TFBLI20011

20V



Volts: batterie 20 V au lithium-ion 2,0 Ah
Indicateur LED d'alimentation de la batterie
Une batterie convient à tous les outils multiples P20S
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	20

Chargeur intelligent rapide

TFCLI2001

20V



Tension d'entrée nominale: 110V-240V ~ 50 / 60Hz
Tension de sortie : 20 V
Courant de charge: 2A
Puissance d'entrée nominale : 50 W
Charge une batterie 20V 2.0Ah en 1Hr
Charge une batterie 20V 4.0Ah en 2Hr
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	20

Debrousailleuse a batterie

TGTLI20301

20V



Tension: 20 V
Vitesse à vide: 8200 / min
Diamètre de coupe: 300 mm
Diamètre de la ligne: 1,6 mm torsadé
Longueur de la ligne: 5 m
Avec 1 batterie
Avec 1 chargeur intelligent rapide
Volts de charge: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	2

Taille-haie a batterie au lithium-ion

THTLI20461

20V



Tension: 20 V
Vitesse maximale: 1400 tr / min
Longueur de la lame: 450 mm (18 ")
Diamètre de coupe maximum: 18 mm
Avec 1 batterie
Avec 1 chargeur rapide
Volts de charge: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Emballé par boîte de couleur "

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	2



Perceuse à percussion

TG1061356

680W



Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 680 W
Vitesse à vide: 0-3000 tr / min
Capacité de perçage max.: 13 mm
Vitesse variable
Commutateur avant / arrière
Fonction marteau
Emballé dans une boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	10

Perceuse à percussion

TG1081316

810W

INDUSTRIAL



*Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 810 W
Vitesse à vide: 0-2750 tr / min
Capacité de perçage max.: 13 mm
Vitesse variable
Interrupteur Forward / Reverse
Fonction marteau
Emballé par boîte de couleur "

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	5

Perceuse à percussion

TG111136

1010W

INDUSTRIAL



Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 1100W
Vitesse à vide: 0-2800 tr / min
Capacité de perçage max.: 13 mm
Vitesse variable
Interrupteur Forward / Reverse
Fonction marteau
Boîte de vitesses durable en aluminium
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	5

Perceuse à percussion

TG111165

1050W

INDUSTRIAL



Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 1050 W
Vitesse à vide: 0-1100 tr / min / 0-3000 tr / min
Capacité de perçage max.: 16 mm
Commutateur avant / arrière
Fonction marteau
Boîte de vitesses mécanique en aluminium 2
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	5

Mixer

TD614006

1400W

INDUSTRIAL



Tension : 220-240 V~50/60 Hz
Puissance d'entrée : 1400 W
Vitesse à vide : 180-480 tr/min/300-750 tr/min
Filetage du tampon de mélange : M14
Boîte de vitesses en aluminium
Avec 1 lumière LED
Avec 1 tampon de mélange (TAC331160)
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	2

Clé à chocs

TIW10101

1050W

INDUSTRIAL



Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 1050 W
Vitesse à vide: 2300 tr / min
Couple max.: 550N.M
Entraînement carré: 1/2 "
Boîte de vitesses en aluminium avec caoutchouc
Avec 6 douilles (17,18,19,21,23,24mm)
Avec 1 adaptateur 125 mm
Emballé par BMC

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	2

Meuleuse d'angle

TG10711556

750W

INDUSTRIAL



Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 750 W
Vitesse à vide: 12000 tr / min
Diamètre du disque: 115 mm
Filetage de la broche: M14
Avec 1 poignée auxiliaire
Emballé dans une boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	10

Meuleuse d'angle

TG109125565

900W

INDUSTRIAL



Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 900 W
Vitesse à vide: 5000-11000 tr / min
Diamètre du disque: 125 mm
Filetage de la broche: M14
Avec 1 poignée auxiliaire
Contrôle de vitesse variable
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	6

Meuleuse d'angle

TG12223026

2200W

INDUSTRIAL



Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 2200 W
Vitesse à vide: 6600 tr / min
Diamètre du disque: 230 mm
Filetage de la broche: M14
Avec 1 poignée auxiliaire
Avec 1 jeu de balais de charbon supplémentaires
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	2

Meuleuse d'angle

TG1252306

2400W

INDUSTRIAL




Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 2400 W
Vitesse à vide: 6400 tr / min
Diamètre du disque: 230 mm
Filetage de la broche: M14
Avec 1 poignée auxiliaire
Avec 1 ensemble de balais de charbon
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	2

Meuleuse d'angle

TG1262306

2600W




Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 2600 W
Vitesse à vide: 6200 tr / min
Diamètre du disque: 230 mm
Filetage de la broche: M14
Avec 1 poignée auxiliaire
Emballé par boîte de couleur
Avec 1 jeu de balais de charbon

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	2

Polisseuse d'angle

TP1141806

1400W



Tension: 220V-240V ~ 50-60Hz
Puissance d'entrée: 1400 W
Vitesse à vide: 900-3800 tr / min
Diamètre du tampon de polissage: 180 mm
Boîte de vitesses en aluminium durable
Avec 1 tampon de polissage
Avec bonnet de polissage 1pcs
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	4

Marteau perforateur

TH308268

800W



Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 800 W
Vitesse à vide: 0-1100 tr / min
Taux d'impact: 0-4000bpm
Énergie d'impact: 2,5 J
Capacité de forage max.:
Béton: 26 mm
Acier: 13 mm
Bois: 30 mm


Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	4

Système de mandrin SDS plus
Avec 3 forets et 2 burins
Emballé par BMC

Marteau perforateur

TH110286

1050W



Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 1050 W
Vitesse à vide: 900 tr / min
Taux d'impact: 4000 bpm
Énergie d'impact: 5J
Capacité de forage max.:
Béton: 28 mm
Acier: 13 mm
Bois: 40 mm

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	2

Système de mandrin SDS plus
Avec 3 forets et 2 burins
Emballé par BMC

Marteau perforateur

TH118366

1800W



Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 1800 W
Vitesse à vide: 850 tr / min
Taux d'impact: 4200bpm
Énergie d'impact: 7,0J
Capacité de forage max.:
Béton: 36 mm
Acier: 13 mm
Bois: 42 mm

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	2

Système de mandrin SDS plus
Avec 3 forets et 2 burins
Emballé par BMC

Marteau perforateur

TH116386

1600W



Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 1600 W
Vitesse à vide: 550 tr / min
Taux d'impact: 3850 bpm
Énergie d'impact: 8,0J
Capacité de forage max.:
Béton: 38 mm
Peu de noyau: 100mm

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	2

Système de mandrin SDS MAX
Système anti-vibration
Avec 2 forets et 2 burins
Emballé par BMC

Scie circulaire

TS11418526

1400W



Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 1400W
Vitesse à vide: 4800 tr / min
Diamètre de la lame: 185x20mm
Capacité de coupe:
45 degrés: 44mm
90 degrés: 65mm

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	2

Profondeur de coupe réglable
Coupe en biseau réglable
Avec 1 lame de 185 mm
Emballé par boîte de couleur

Scie sauteuse

TS2045565

400W



Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 400 W
Vitesse à vide: 800-3000 tr / min
Capacité de coupe:
Bois: 55 mm
Acier: 3 mm

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	10

Avec 1 lame de scie
Emballé par boîte de couleur

Ponceuse vibrante

TF2231106

240W



Tension 220V-240V-50/60Hz
Puissance d'entrée: 240W
Vitesse à vide : 14 000 tr/min
Avec 5 pièces de papier de verre (TAC74914112)
Base inférieure: 110mmx100mm
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	10

Ponceuse vibrante

TF1301826

320W




Tension : 220V-240V-50/60Hz
Puissance d'entrée : 320 W
Vitesse à vide : 14 000 tr/min
Base inférieure : 180 mm x 90 mm
Base durable en aluminium
Avec jeu de feuilles abrasives 5 pièces
TAC749241-1
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	6

Fer a souder électrique

TET1406

40W



Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 40 W
Temps de préchauffage: 3 ~ 5 minutes
Tête droite, pointe
Avec un morceau de support
Pointe remplaçable longue durée
Emballé par carte coulissante

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	25	50

Fer a souder électrique

TET1606

60W




Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 60 W
Temps de préchauffage: 3 ~ 5 minutes
Tête droite, pointe
Avec un morceau de support
Pointe remplaçable longue durée
Emballé par carte coulissante

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	25	50

Fer à souder électrique

TET10006

100W




Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 100 W
Temps de préchauffage: 3 ~ 5 minutes
Tête droite, pointe
Avec un morceau de support
Pointe remplaçable longue durée
Emballé par carte coulissante

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	25	50

Pistolet de peinture

TT3506

450W



Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 450 W
Pression de pulvérisation: 0.1-0.2Bar
Max. débit: 380 ml / min
Max. viscosité: 500DIN-s
Capacité du conteneur: 800 ml
Avec 1 tasse à mesurer de viscosité
Avec 1 aiguille de nettoyage de buse
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	8

Pistolet pulvérisateur HVL

TT5006

550W



Tension: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 550 W
Pression de pulvérisation: 0.1-0.2Bar
Débit maximum: 850 ml / min
Max. viscosité: 500DIN-s
Capacité du conteneur: 800 ml
Longueur du cordon d'alimentation: 2,0 m


Accessoires:
1x tasse à mesurer la viscosité
1x aiguille de nettoyage de buse
1x bandoulière
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	4

Ponceuse girafe

TWS10501

1050W



Tension: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 1050 W
Vitesse à vide: 600-2300 tr / min
Diamètre du plateau de meulage: 215 mm
Diamètre du papier abrasif: 225 mm
Diamètre du tube: 32 mm
Diamètre du tuyau à poussière: 38 mm
Avec lumière LED
Avec papier de verre 6pcs
Avec 2 adaptateurs de connexion
Avec tuyau flexible de 4 m
Avec barre d'extension 1pcs
Emballé dans un sac en toile

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	2

Meuleuse droite

TG501032

130W



Tension: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 130 W
Vitesse à vide: 10000-32000rpm
Taille de la pince: 3,2 mm
Contrôle de vitesse variable
Avec 1 arbre flexible
Avec 52 accessoires
Emballé par BMC

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	5

Decapeur thermique

TB200365

2000W



Tension: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 2000 W
Température: 350 ° C / 550 ° C
Débit d'air: 300/500 L / min
Avec des buses 1pcs
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	10

Souffleur

TB2066

600W



Tension: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 600 W
Vitesse à vide: 0-16000 tr / min
Taux de soufflage maximum: 0-3,5 m³ / min
Vitesse variable
Avec 1 sac à poussière
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	4

Cisaille a tole

TS9204051

3000KW



Moteur à induction
Tension: 220-240V ~ 50Hz
Monophasé
Puissance d'entrée: 3.0KW (4HP)
Taille de la lame: 405x25.4x3mm
Pas de vitesse de chargement: 2280 tr / min
Capacité de coupe maximale:
Tube en acier : ϕ 135 * 6mm
Fer d'angle : 100 * 10mm
Acier de canal : 126 * 53mm
Barre d'acier : ϕ 50mm
Angle de rotation des pinces: 0-45 °

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	1

Cisaille a tole

TS92435526

2400W

INDUSTRIAL



Tension: 220V-240V ~ 50-60Hz
Puissance d'entrée: 2400 W
Taille de la lame: 355x25.4x3mm
Vitesse à vide: 3900 tr / min
Max. capacité de coupe:
100 mm en tuyau rond
100X100mm en acier carré
120X100mm en rectangle
Max. barre d'acier de coupe: 50mm
Avec 1 disque de coupe 355mm
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	1

Caroteuse

TDDM28001

2800W

INDUSTRIAL



Puissance d'entrée: 2800 W
Vitesse à vide: 800 tr / min
Max. diamètre de perçage: 200 mm
Filetage de la broche: M22
Avec support de perçage
Avec 1 ensemble de balais de charbon
Avec interrupteur de protection contre les fuites
Emballé dans une boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	1

Foret diamante

TAC2810821

82mm

INDUSTRIAL



Type: humide
Segments soudés au laser
Diamètre: 82 mm
Longueur : 450 mm
Adaptateur: M22 x 2,5
Spécial pour la coupe du béton avec des barres d'armature
Convient pour TDDM13501, TDDM28001 et TDDM38001
Emballé dans une boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	6

Foret diamante

TAC2811021

102mm

INDUSTRIAL



Type: humide
Segments soudés au laser
Diamètre: 102 mm
Longueur : 450 mm
Adaptateur: M22 x 2,5
Spécial pour la coupe du béton avec des barres d'armature
Convient pour TDDM13501, TDDM28001 et TDDM38001
Emballé dans une boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	2

Foret diamante

TAC2811221

122mm

INDUSTRIAL



Type: humide
Segments soudés au laser
Diamètre: 122 mm
Longueur : 450 mm
Adaptateur: M22 x 2,5
Spécial pour la coupe du béton avec des barres d'armature
Convient pour TDDM13501, TDDM28001 et TDDM38001
Emballé dans une boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	2

Foret diamante

TAC2811521

152mm

INDUSTRIAL



Type: humide
Segments soudés au laser
Diamètre: 152 mm
Longueur : 450 mm
Adaptateur: M22 x 2,5
Spécial pour la coupe du béton avec des barres d'armature
Convient pour TDDM13501, TDDM28001 et TDDM38001
Emballé dans une boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	2



Poste a souder inventer mma

TW21302

130A



Technologie IGBT Inverter
Tension d'entrée (V): 1 ~ 220-240
Fréquence (HZ): 50/60
Courant de sortie (A): 15-130
Cycle de service (%): 130A @ 30%
affichage LCD
Tension à vide (V): 75
Courant de sortie max. (A): 130
Diamètre de l'électrode (mm): 1,6-3,2
Avec 1 porte-électrode avec câble
Avec 1 pince de terre avec câble
Avec 1 brosse métallique et 1 casque
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	1

Poste à souder MMA

TW21602

160A



Technologie IGBT Inverter
Tension d'entrée (V): 1 ~ 220-240
Fréquence (HZ): 50/60
Courant de sortie (A): 15-160
Cycle de service (%): 160A @ 30%
Affichage LCD
Tension à vide (V): 75
Courant de sortie max. (A): 160
Diamètre de l'électrode (mm): 1,6-4,0
Avec 1 porte-électrode avec câble
Avec 1 pince de terre avec câble
Avec 1 brosse métallique et 1 casque
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	1

Poste à souder MMA

TW21606

160A



Technologie IGBT Inverter
Tension d'entrée (V): 1 ~ 220-240
Fréquence (HZ): 50/60
Courant de sortie (A): 10-160
Cycle de service (%): 160A @ 40%
Tension à vide (V): 85
Courant de sortie max. (A): 160
Diamètre de l'électrode (mm): 1,6-4,0
Avec 1 porte-électrode avec câble
Avec 1 pince de terre avec câble
Avec 1 brosse métallique et 1 casque
Emballé dans une boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	4

Poste à souder MMA

TW21806

180A



Technologie IGBT Inverter
Tension d'entrée (V): 1 ~ 220-240
Fréquence (HZ): 50/60
Courant de sortie (A): 10-180
Cycle de service (%): 180A @ 40%
Tension à vide (V): 85
Courant de sortie max. (A): 180
Diamètre de l'électrode (mm): 1,6-4,0
Avec 1 porte-électrode avec câble
Avec 1 pince de terre avec câble
Avec 1 brosse métallique et 1 casque
Emballé dans une boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	4

Poste à souder MMA

TW22005

200A

INDUSTRIAL



Technologie IGBT Inverter
Tension d'entrée (V): 1 ~ 220-240
Fréquence (HZ) : 50/60
Courant de sortie (A): 10-200
Cycle de service (%): 200A à 60%
affichage LCD
Tension à vide (V): 70
Courant de sortie max. (A): 200
Diamètre de l'électrode (mm): 1,6-5,0
Avec 1 porte-électrode avec câble
Avec 1 pince de terre avec câble
Avec 1 brosse métallique et 1 casque
Emballé dans une boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	2

Poste à souder MMA

TW25005

500A

INDUSTRIAL



Technologie IGBT Inverter
Tension d'entrée (V): 380-400
Phase: trois
Fréquence (HZ) : 50/60
Courant de sortie (A): 20-500
Cycle de service (%): 500A à 60%
Tension à vide (V): 75
Courant de sortie max. (A): 500
Diamètre de l'électrode (mm): 2,5-5,0
Aucun accessoire inclus
Emballé dans une boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	1

Poste a souder tig/mma a onduleur

TIG1601

160A



Soudeur TIG / MMA à onduleur
Tension d'entrée (v): 1 ~ 220 - 240
Fréquence (Hz): 50 / 60
Courant de sortie TIG (A): 15 - 160
MMA Output Current (A): 15 - 140
Cycle de service (%): 40% à 40 °C
LCD
Fonction d'impulsion et de Speckle
Tension sans charge TIG (v): 85
MMA no load Voltage (v): 85
Diamètre de l'électrode MMA (mm): 1,6 - 4,0
Avec 1 pince et câble
Avec 1 pince au sol avec câble
1 brosse à fil et 1 casque

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	1

Pince porte-electrode

TWAH3006

300A



Design unique Nouveau design
Courant nominal: 300A
Convient pour la machine à souder MMA
Emballé dans une boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	40



Pince porte-electrode
TWAH5006
500A


Design unique Nouveau design
 Courant nominal: 500A
 Type néerlandais
 Convient pour la machine de soudage MMA
 (inférieure à 500A)
 Emballé dans une boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	30

Pince porte-electrode
TWAH8006
800A


Design unique Nouveau design
 Courant nominal: 800A
 Convient pour soudeur MMA (inférieur à 630A)
 Emballé dans une boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	30

Chargeur batterie
TBC1601
28-180Ah


Tension d'entrée (V): 1 ~ 220-240
 Fréquence (HZ): 50/60
 Tension de charge (V): 12/24
 Courant nominal (A): 9/4
 Courant de suralimentation (A): 12
 Capacité de référence (A): 28-180
 Classe d'isolation: H
 Poids (Kg): 5,6
 Emballé dans une boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	4

Chargeur batterie
TBC2201
70-300Ah
INDUSTRIAL


Tension d'entrée (V): 1 ~ 220-240
 Fréquence (HZ) : 50/60
 Tension de charge (V): 12/24
 Courant nominal (A): 16/18
 Courant de suralimentation (A): 20
 Capacité de référence (AH): 70-300
 Classe d'isolation: H
 Charge normale, charge rapide et fonction de démarrage rapide
 Poids (Kg): 15
 Emballé dans une boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	1

Cable chargeur
PBCA16008
18x10cm


Courant: 600AMP
 Taille de la pince: 18x10cm
 Convient pour une voiture à émission ≤4,5L
 Matériau du câble: revêtu de cuivre
 Diamètre extérieur du câble: 10 mm
 Longueur du câble: 3 m
 Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
SET	1	8

Groupe électrogène
TP18001
0.8kW


Tension nominale (V): 220-240
 Fréquence nominale (Hz): 50
 Puissance max. (KW): 0,8
 Puissance nominale (kW): 0,65
 Vitesse nominale (tr / min): 3000
 Moteur: 2 temps
 Déplacement (ml): 63
 Système de refroidissement: refroidi par air
 Système de démarrage: Recoil
 Alternateur en fil d'aluminium
 Réservoir de carburant (L): 4,0
 Poids à sec (Kg): 16,5
 Emballé dans une boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	1

Groupe électrogène
TP130005
2.8kW


Tension nominale (V): 220-240
 Fréquence nominale (Hz): 50
 Puissance max. (KW): 2,8
 Puissance nominale (kW): 2,5
 Vitesse nominale (tr / min): 3000
 Moteur: 4 temps, OHV
 Déplacement (ml): 210
 Système de refroidissement: refroidi par air
 Système d'allumage: T.C.I
 Système de démarrage: Recoil
 Alternateur en fil d'aluminium
 Réservoir de carburant (L): 15
 Poids à sec (Kg): 42
 Emballé dans une boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	1

Groupe électrogène
TP130005-1
2.8kW


Tension nominale (V): 220-240
 Fréquence nominale (Hz): 50
 Puissance max (kW): 2,8
 Puissance nominale (kW): 2,5
 Vitesse nominale (tr / min): 3000
 Moteur: 4 temps, OHV
 Déplacement (ml): 210
 Système de refroidissement: refroidi par air
 Système d'allumage: T.C.I
 Système de démarrage: Recoil + Electric
 Alternateur en fil d'aluminium
 Réservoir de carburant (L): 15
 Poids à sec (Kg): 46,5
 Emballé dans une boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	1

Groupe électrogène
TP155001
5.5kW


Tension nominale (V): 220-240
 Fréquence nominale (Hz): 50
 Puissance max. (KW): 5,5
 Puissance nominale (kW): 5,0
 Vitesse nominale (tr / min): 3000
 Moteur: 4 temps, OHV
 Déplacement (ml): 389
 Système de refroidissement: refroidi par air
 Système d'allumage: T.C.I
 Système de démarrage: Recoil + Electric
 Alternateur en fil de cuivre
 Réservoir de carburant (L): 25
 Poids à sec (Kg): 77
 Avec 1 jeu de poignée auxiliaire et roues

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	1

Groupe électrogène
TP175006
7.5kW
INDUSTRIAL


Tension nominale (V): 220-240
 Fréquence nominale (Hz): 50
 Puissance maximale (kW): 7,5
 Puissance nominale (kW): 6,0
 Vitesse nominale (tr / min): 3000
 Moteur: 4 temps, OHV
 Déplacement (ml): 420
 Système de refroidissement: refroidi par air
 Système d'allumage: T.C.I
 Système de démarrage: Recoil + Electric
 Alternateur en fil de cuivre
 Réservoir de carburant (L): 25
 Poids à sec (Kg): 88
 Avec 1 jeu de poignée auxiliaire et roues

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	1

Compresseur d'air automatique

TTAC1406

35L/min



Alimentation: DC12V
Courant nominal : 10 A
Max.pression: 140PSI (10Bar)
Débit d'air max.: 35L/min
Avec 1PCS LED lumière
Avec cordon 3M avec allume-cigare
Avec 1 clips de batterie
Avec 4 adaptateurs de buse
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	8

Compresseur D'Air Auto

TTAC1601

35L/min



Tension: 12V
Pression maximale: 160PSI / 11 Bar / 1100Kpa
Débit d'air max: 35L / min
Avec lumière LED 1PCS
Avec cordon 3M avec allume-cigare
Avec 1 adaptateur de boule
Avec 1pcs adaptateurs de pneus
Avec 1pcs adaptateurs de lit d'air
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	10

Control-press

TWPS102

1.5bar



Tension nominale : 220-240 V
Fréquence: 50/60 Hz
Pression de démarrage : 1,5 bar
Courant max.: 10 A
Max.pression: 10bar
Diamètre du tuyau: 1"x1"
Degré de protection: IP65
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	12

Pompe à eau thermique essence

TP3302

1000L/min



Diamètre de l'orifice d'aspiration et de décharge: 80 mm, 3"
Débit max: 1000L / min
Hauteur max. De la tête: 32 m
Tête d'aspiration max.: 8 m
Moteur à essence 7.0HP
Déplacement: 208cc
Réservoir de carburant: 3,6 L
Système de démarrage: Recoil
Emballé dans une boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	1

Debroussaieuse

TG103251

350W



Tension: 220-240V ~ 50/60Hz
Puissance d'entrée: 350w
Vitesse sans charge: 11 000 tr/min
Diamètre de coupe: 250 mm
Confort et sensation de grande main
Avec bobine de ligne tgts1261
Emballé dans une boîte couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	8

Compresseur d'air automatique

TTAC2506

12V



Compresseur d'air robuste avec lumière
Alimentation: 12V,Courant nominal: 18A
Pression maximale: 120PSI,
Durée du temps de travail : 15 minutes
Tuyau d'air 5M avec un adaptateur à dégagement rapide en laiton
Manomètre de haute qualité 120PSI
Cordon 3M avec clips de batterie
avec 3PCS LED
2x diamètre du cylindre: 30 mm
Emballé par boîte de couleur et sac en toile

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	4

Pompe à eau

TWP137016

370W



Pompe périphérique
Tension: 220-240V ~ 50Hz
Puissance d'entrée : 370 W (0,5 HP)
Tête max. : 30 M
Débit max.: 30L/min
Max. aspiration: 8M
Diamètre du tuyau: 1"x1"
Moteur en fil d'aluminium
Turbin en laiton
Câble de longueur 0,15 m
Emballé par boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	6

Pompe à eau à essence

TP3202

550L/min



Diamètre de l'orifice d'aspiration et de décharge: 50 mm, 2"
Débit max: 550L / min
Hauteur max. De la tête: 28m
Tête d'aspiration max.: 8 m
Moteur à essence 7.0HP
Déplacement: 208cc
Réservoir de carburant: 3,6 L
Système de démarrage: Recoil
Emballé dans une boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	1

Pompe à eau thermique essence

TP3401

1500L/min



Diamètre du port d'aspiration et de décharge: 100 mm, 4"
Débit max: 1500L / min
Hauteur max. De la tête: 30 m
Tête d'aspiration max.: 8 m
Moteur à essence 9.0HP
Déplacement: 270cc
Réservoir de carburant: 6,0 L
Système de démarrage: Recoil
Emballé dans une boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	1

Debroussaieuse

TG103512

350W



Tension: 220V-240 ~ 50/60Hz
Puissance d'entrée: 350W
Arbre télescopique
Vitesse sans charge: 11 000 tr/min
Diamètre de coupe: 250 mm
Confort et sensation de grande main
Emballé dans une boîte couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	8

Debrousailleuse essence

TP5434421

1.25Kw



Déplacement : 42,7 cc
Puissance nominale : 1,25 Kw (2 HP)
Vitesse maximale : 9000 tr/min
Chemin de coupe max: 420mm
Revêtement de bobine : 2,4 mm x 4 m
Diamètre de la lame : 255 mm (3 dents)
Capacité du réservoir de carburant : 1200 ml
Moteur 2 temps puissant
Avec 2 fonctions: tondeuse et cutter
Moteur refroidi par air, monocylindre
Avec bobine de ligne TGTL52545
Lame de débrousailleuse TGTBCB95
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	2

Bobine debrousailleuse

TGTL52545

2.5mm



Diamètre de la ligne : 2,5 mm
Longueur de ligne: 4 M
Convient pour le coupe-herbe à essence
TP5434421/TP5434411/TP5524421/
TP5524411/TP5624421/TP5624411/
TP53144141/TMT55211
Emballé par double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	25	50

Lame debrousailleuse

TGTBCB95

255mm



"Diamètre de la lame : 255 mm (10")
Dents de lame: trois

Convient pour le coupe-herbe à essence
TP5434421/TP5434411/TP5524421/
TP5524411/TP5624421/TP5624411/
TP53144141/TMT55211
Emballé par double blister"

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	50

Tondeuse Électrique

TGT616151

1600W

INDUSTRIAL



Tension : 220 V-240 ~ 50 Hz
Puissance d'entrée : 1 600 W
Moteur à induction
Vitesse à vide : 2 800 tr/min
Largeur de coupe : 380 mm
Hauteur de coupe :
28/38/48/58/68mm
Taille de la boîte à herbe: 50L
Avec cordon d'alimentation de 0,35 m
Emballé par boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	1

Tronçonneuse a chaine essence

TG5451811

1.8Kw



Déplacement:46cc
Puissance nominale : 1,8 kw
Régime de ralenti du moteur : 3 100 ± 300 tr/min
Max. diamètre de coupe:445mm (18")
Capacité du réservoir de carburant : 550 ml
Capacité du réservoir d'huile : 260 ml
Moteur 2 temps puissant
Chaîne 18" (TGTSC51801)
Barre de scie à chaîne (TGT5B51801)
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	2

Chaîne De Scie

TGTSC51801

18"



Chaîne de scie "18"
Convient pour la tronçonneuse à essence
TG5451811
Emballé par double blister"

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	50



Guide chaîne

TGTSB51801

18"



Barre de scie à chaîne "18"
Convient pour la tronçonneuse à essence
TG5451811
Emballé par double blister"

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	25

Tronçonneuse a chaîne essence

TG5602411

2.4Kw



OREGON CHAIN

"Déplacement: 62 cm3
Puissance nominale: 2,4 Kw
Vitesse de ralenti du moteur: 31 ± 3 tr / min
Max. diamètre de coupe: 65 mm (2 1/2")
Chaîne de marque Oregon
Capacité du réservoir de carburant: 55 ml
Capacité du réservoir d'huile: 26 ml
Moteur 2 temps puissant
Scie à chaîne 24"
Emballé par boîte de couleur "

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	2

Chaîne de scie

TGTSC52401

24"



Chaîne de scie "24"
Convient pour la tronçonneuse à essence
TG5602411
Emballé par double blister"

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	25

Guide chaîne

TGTSB52401

24"



Barre de scie à chaîne "24"
Convient pour scie à chaîne à essence
TG5602411
Emballé sous double blister "

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	10

Nettoyeur haute pression

TGT11316

1400W



Tension : 220-240 V-50/60 Hz
Moteur à balais de charbon
Fil de cuivre pur
Puissance d'entrée : 1400 W
Pression maximale : 130 bars (1900 PSI)
Débit : 5,5 L/min
Système d'arrêt automatique
1 jeu de pistolet à eau (TGTSG026)
Tuyau haute pression de 5 m (TGTHPH526)
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
	1	1

Nettoyeur Haute Pression

TGT11226

2000W



Tension : 220-240V ~ 50Hz
Moteur à induction à fil de cuivre
Puissance d'entrée: 2000W
Pression maximale : 150 bars (2 200 psi)
Débit : 6.0L/min
Système d'arrêt automatique
1 bouteille de savon
1 jeu de pistolet à eau (TGTSG026)
Tuyau haute pression de 5 m (TGTHPH526)
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	1



Nettoyeur Haute Pression

TGT11246

2500W

INDUSTRIAL



Tension : 220-240 V ~ 50 Hz
Moteur à induction à fil de cuivre
Puissance d'entrée : 2500 W
Pression maximale : 160 bars (2 300 psi)
Débit : 6,7 L/min
Système d'arrêt automatique
1 bouteille de savon
1 jeu de pistolet à eau (TGTSGO26)
Tuyau haute pression 5m(TGTHPH526)
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	1

Nettoyeur Haute Pression

TGT11266

2800W

INDUSTRIAL



Tension: 22-24 V ~ 5 Hz
Pompe en cuivre
Moteur à induction en fil de cuivre
Puissance d'entrée: 28 W
Pression maximale: 18Bar (26PSI)
Débit: 7,3 L / min
Système d'arrêt automatique
1 bouteille de savon
1 pistolet de pulvérisation en métal
Tuyau haute pression de 5 m (câblé en acier)
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	1

Lance nettoyeur

TGTSGO26



Matériel: Corps en plastique
Convient pour TGT11316, TGT11356, TGT11226, TGT11246, UTGT11316, UTGT11356 et UTGT11226
Emballé par boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
SET	1	14

Flexible nettoyeur

TGTHPH526

PVC



Longueur : 5 mètres
Matériel:PVC
Match avec les machines de TGT11316, TGT11356, TGT11226, UTGT11316, UTGT11356
Emballé par boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	16

Pistolet à peinture

TAT11001

1.5mm



Buse standard: 1,5 mm
Largeur du motif: 14-18 mm
Capacité de peinture: 1cc
Convient pour la couche de base
Avec connecteur de type Europe, connecteur de type USA, connecteur de type Nitto et connecteur de type Italie.
Buse en option: 1,2-1,8 mm
Pression de service: 3-4bar
Air cons: 4.2-7.1cfm (119-21 / min)
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	10

Pistolet à peinture

TAT11005

1.8mm



Buse standard: 1,8 mm
Largeur du motif: 18-25 mm
Capacité de peinture: 1cc
Convient pour la couche de base
Avec connecteur de type Europe, connecteur de type USA, connecteur de type Nitto et connecteur de type Italie.
Buse en option: 1,5-2, mm
Pression de service: 3-4bar
Consommation d'air: 3,5-6,cfm (99-171 / min)
Emballé par boîte de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	10

Souffleur a air comprime

TAT3031

16mm



Longueur de la buse: 16 mm
Uniquement avec un connecteur de type Europe.
Emballé par carte coulissante

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	25	50

Cle a chocs

TAT41125

1/2"



Entraînement carré: 12,5 mm (1/2 Po)
Vitesse sans charge: 7000 tr/min
Couple maximal: 312 mm (230 FT)
Poids: 4,2 kg
Avec 10 prises (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm)
Il existe des connecteurs européens, américains, nito et italiens.
Consommation d'air: 142,5l / MIN (5,0cfm)
Pression de l'air: 6,3 Bar (90 PSI)
Longueur: 187 mm (7,3 Po)
Poids: 4,2 kg (9,3 LB)
Entrée d'air: 1 / 4 "
Tuyau d'air: 3 / 8 "

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	6

Jeu de douilles 1/2

THISTD12101

10.12.13.1

INDUSTRIAL



Jeu de douilles à chocs DR 1 PCS 1/2"
Matériel: CrMo
taille : 1.12.13.14.15.17.19.21.22.24
Traitement thermique
Emballé par cintre en plastique "

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	6	1/2"



Jeu de forets hélicoïdaux HSS

TACSD0605

HSS



Taille: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm
Jeu de 6 forets hélicoïdaux HSS
Emballé par double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
SET	40	80

Jeu de forets hélicoïdaux HSS 8PCS

TACSD0801

HSS



8PCS/SET

8 pièces/ensemble
Taille: 2X49,3X61, 3X61, 4X75, 4X75, 5X86,6X93, 8X117
Jeu de forets hélicoïdaux à roulement HSS
8pcs
Emballé par double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
SET	40	80

Jeu de forets hélicoïdaux HSS

TACSD0125

HSS



Ensemble de 12 forets hélicoïdaux HSS
Taille : 2,2,5,3,3,5,4,4,5,5,5,6,6,5,7,8 mm
Emballé sous double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
SET	20	40

Jeu de forets a beton x5 pcs

TACSD5055



Taille: 4X75, 5X85, 6X1, 8X12, 1X12
Ensemble de forets de maçonnerie 5PCS
Emballé sous double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
SET	40	80

Ensemble de forets et embouts de tournevis x16pcs

TACSD3165

HSS



16PCS forets et setscrewdriver bits set
6pcs forets hélicoïdaux HSS
TAILLE: 2,3,3,5,4,5,6mm
Forets de maçonnerie 4pcs
TAILLE: 4,5,6,8mm
Embouts de tournevis 6PCS 25mm
SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2
Emballé sous double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
SET	20	40

Brosse métallique

TAC31031

75mm, 3"



75 mm
Diamètre de fil: 0,3 mm
Filetage: M14X2
Emballé sous double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	10	80

Brosse métallique

TAC31041

100mm, 4"



100 mm
Diamètre de fil: 0,3 mm
Filetage: M14X2
Emballé sous double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	10	60

Brosse métallique

TAC31051

125mm, 5"



125 mm
fil: 0,35 mm
Filetage: M14X2
Emballé sous double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	6	24



Brosse métallique

TAC32031 75mm, 3"



75 mm
Diamètre de fil: 0,5 mm
Filetage: M14X2
Emballé sous double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	10	80

Brosse métallique

TAC32041 100mm, 4"



100 mm
Diamètre de fil: 0,5 mm
Filetage: M14X2
Emballé sous double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	10	60

Brosses

TAC32051 125mm, 5"



125 mm
fil: 0,5 mm
Filetage: M14X2
Emballé sous double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	6	24

Brosses

TAC33021 50mm, 2"



50mm
Diamètre de la tige : 6,35 mm (1/4")
Emballé par double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	12	144

Brosses

TAC33031 75mm, 3"



75mm
Diamètre de la tige : 6,35 mm (1/4")
Emballé par double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	10	120

Brosse métallique à tige

TAC34021 50mm, 2"



50mm
Diamètre du fil : 0,35 mm
Diamètre de la tige : 6,35 mm
Emballé par double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	20	240

Brosse métallique à tige

TAC34031 75mm, 3"



75mm
Diamètre du fil : 0,35 mm
Diamètre de la tige : 6,35 mm (1/4")
Emballé par double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	12	144

Brosse métallique à tige

TAC34041 100mm, 4"



100 mm
Diamètre du fil : 0,35 mm
Diamètre de la tige : 6,35 mm (1/4 ")
Emballé sous double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	10	60

Brosse métallique

TAC37011 25mm, 1"



24 mm
Diamètre du fil : 0,35 mm
Diamètre de la tige : 6 mm
Emballé par double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	20	240

Jeu de 7 scie à cloches

TACSH3071



Ensemble de scie cloche 7 pièces
Diamètre de la scie cloche: 26, 32, 38,
45, 50, 56, 63mm
Hauteur: 50 mm (2 ")
Emballé sous double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
SET	10	60

Ciseaux d'électricien

THT1155871

145mm



Taille: 145 mm (5,5")
Matériel: acier inoxydable
Épaisseur de la lame: 3,0 mm
Poignée de conception unique
Surface de sablage
Emballé par carte coulissante

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	25	100

Ciseaux de menage

THSCRS812001

215mm



Taille: 215 mm (8,5")
Matériel: acier inoxydable
Épaisseur de la lame: 2,5 mm
Poignée de conception unique
Surface de sablage
Emballé par carte coulissante

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	25	100

Jeu de 10 tournevis et tournevis de précision

THTDC251001

CR-V




Jeu de 10 tournevis et tournevis de précision
Matériel: CR-V, Lame ronde
Tournevis 6 pièces :
1 pièces SL5X75mm
1 pièces SL5X100mm
1 pièces SL6X150mm
1 pièces PH1X75mm
1 pièces PH1X100mm
1 pièces PH2X150mm
Tournevis de précision 4 pièces :
SL3*50 ; PH0*50 ; T6*50 ; T8*50
Emballé par un cintre en plastique et un double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
SET	10	40

Tournevis francais

THT266038

6.5mm



Tournevis 1pcs avec cintre en plastique 1pcs
S2, tige ronde
Fente: 6,5 mm
Diamètre: 6,0 mm
Longueur: 38 mm
Emballé par cintre en plastique

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	12	144

Tournevis francais

THT264100

4.0mm



Tournevis 1pcs avec cintre en plastique 1pcs
S2, tige ronde
Fente: 4,0 mm
Diamètre: 4,0 mm
Longueur: 100 mm
Emballé par cintre en plastique

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	12	144

Tournevis francais

THT265100

5.5mm




Tournevis 1pcs avec cintre en plastique 1pcs
S2, tige ronde
Fente: 5,5 mm
Diamètre: 5,0 mm
Longueur: 100 mm
Emballé par cintre en plastique

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	12	144

Tournevis francais

THT266125

6.5mm



Tournevis 1pcs avec cintre en plastique 1pcs
S2, tige ronde
Fente : 6,5 mm
Diamètre: 6,0 mm
Longueur: 125 mm
Emballé par cintre en plastique

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	12	144

Tournevis Phillips

THT26PH2038

6.0mm



Tournevis 1pcs avec cintre en plastique 1pcs
S2, PH2, tige ronde
Diamètre: 6,0 mm
longueur : 38mm
Emballé par cintre en plastique

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	12	144

Tournevis Phillips

THT26PH0075

3.0mm



Tournevis 1pcs avec cintre en plastique 1pcs
S2, PH0, tige ronde
Diamètre: 3,0 mm
longueur: 75mm
Emballé par cintre en plastique

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	12	144

Tournevis Phillips

THT26PH1100

5.0mm



Tournevis 1pcs avec cintre en plastique 1pcs
S2, PH1, tige ronde
Diamètre: 5,0 mm
longueur: 100mm
Emballé par cintre en plastique

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	12	144

Jeu de tournevis x 24pcs

TACSD30246



Jeu de 24 tournevis
Comprendre:
16 embouts de tournevis 6.35X25mm: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25
7Pcs 1/4" Manchon d'alimentation: 5 MM 6 MM 7 MM 8 MM 9 MM 10 MM 11 MM
1 poignée à cliquet de conception unique
Emballé sous double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
SET	6	24

Agrafeuse

THT311425

0.7mm



Pistolet à agrafes en fer
Force motrice réglable
Fil:0.7mm
Couronne : 11,3 mm
Longueur: 4-14mm
Assorti avec:
Agrafes THT398/THT39101/THT39121
Emballé par double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	5	20

Scie à métaux

THT541036

300mm/12"



Taille: 300 mm / 12"
Cadre de scie à métaux de conception unique
Y compris 1 lame de scie 65Mn
Emballé par carte papier

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	6	24

Ensemble de 10 lames/18mm

THT519112

18X100mm



10 pièces/ensemble
Taille: 18X100MM
Emballé par boîte en plastique

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
SET	20	120

Caisse a outils en plastique

TPBX0171

PP



Boîte à outils en plastique 17"
Taille: 436 mm(17")*220mm(8.7")
*205mm(8")
Matériel: PP
poids : 1390g
Boucle en plastique PP
Charge maximale : 15KG
Poignée haute résistance
Couvercle supérieur avec trois zones de rangement
Couvercle supérieur avec fonction échelle
Contient 1 plateau en plastique
Emballé par boîte en carton

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	8

Agrafeuse 3 en 1

THT31143

1.2mm



"Agrafeuse 3 en 1
Force motrice réglable
Agrafes : fil : 1.2 mm, couronne : 11,3 mm, longueur4-14 mm
Agrafes en forme de U Fil : 1,2 mm, Couronne : 6,3 mm, Longueur: 10-12 mm
Clous de finition : fil : 1.2 mm, longueurmm4-14 mm avec
200 agrafes/200 agrafes en forme de U/200 clous Brad
Assorti aux agrafes : THT3982/THT39102/ THT39122
Agrafes en forme de U : THT39124

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	5	20

Ensemble de 10 lames/9mm

THT5190901

9X80mm



10 pièces/ensemble
Taille: 9X80MM
Emballé par boîte en plastique

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
SET	20	400

Ensemble de 10 lames

THT519001

61X19mm



10 pièces/ensemble
Taille: 61X19mm
Emballé par boîte en plastique

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
SET	20	200



Coupe-verre

THT561301



Manche en bois
Coupe-verre avec lame de roues 6pcs
Longueur de coupe totale : 3000x6 = 18000mm
longueur: 130 mm
Emballé par carte coulissante

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	6	240

Coupe-verre compas

TGCT16001

60cm



Matériel: couteau 6pcs YG6X
Ventouses en caoutchouc, règle d'échelle en métal
Diamètre de coupe: 60cm
Emballé par étiquette

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	2	40

Ventouse

TSP01251

ABS



Matériau de la poignée: ABS
Max. tirer: 25 kg
Diamètre de la coupe: 115 mm
Emballé par pochette de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	3	36

Pompe a silicone

THT20209

0.8mm



Pistolet à calfeutrer "9"
Épaisseur: 0.8mm
Tige de fer avec des dents
Longueur : 235 mm
Diamètre: 55mm
Emballé par étiquette


Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	12	24

Taloche

THT8320106

230*100mm

INDUSTRIAL



Taille: 230 mm (L) * 100 mm (W)
Épaisseur de caoutchouc: 15 mm
Poignée en PP pur
Plaque de base en aluminium
Fonction de nettoyage
Fonction de ponçage de mur de ciment
Emballé par étiquette

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	10	40

Pinceau-plat

THT845016

1"



Largeur: 1"
Pour la peinture à l'huile
Poignée en plastique de conception unique
Longueur des poils : 40 mm
Épaisseur : 10 mm
Emballé dans un sac en plastique

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	12	360



Pinceau plat

THT845156

1.5"

38mm(1.5")



Largeur: 1,5"
Pour la peinture à l'huile
Poignée en plastique de conception unique
Longueur des poils: 40 mm
Épaisseur: 10 mm
Emballé dans un sac en plastique

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	12	240

Pinceau plat

THT845026

2"

50mm
(2")



Largeur:2"
Pour la peinture à l'huile
Poignée en plastique de conception unique
Longueur des poils : 45 mm
Épaisseur : 11 mm
Emballé dans un sac en plastique

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	12	240

Pinceau plat

THT845256

2.5"

63mm(2.5")



Largeur:2.5"
Pour la peinture à l'huile
Poignée en plastique de conception unique
Longueur des poils : 45 mm
Épaisseur : 11 mm
Emballé dans un sac en plastique

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	12	144

Pinceau plat

THT845036

3"

75mm
(3")




Largeur:3"
Pour la peinture à l'huile
Poignée en plastique de conception unique
Longueur des poils : 51 mm
Épaisseur : 12 mm
Emballé dans un sac en plastique

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	12	120

Cle mixte

TCSPA061

6mm



Taille: 6 mm
Longueur: 101 mm
Matériel: Cr-V
Chromé, finition mate
Emballé par carte papier

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	12	360

Cle mixte

TCSPA081

8mm



Taille: 8 mm
Longueur: 121 mm
Matériel: Cr-V
Chromé, finition mate
Emballé par carte papier

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	12	360

Cle mixte

TCSPA101

10mm



Taille: 10 mm
Longueur: 141 mm
Matériel: Cr-V
Chromé, finition mate
Emballé par carte papier

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	12	360

Cle mixte

TCSPA121

12mm




Taille: 12 mm
Longueur: 161 mm
Matériel: Cr-V
Chromé, finition mate
Emballé par carte papier

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	12	300

Cle mixte

TCSPA131

13mm




Taille: 13 mm
Longueur: 172 mm
Matériel: Cr-V
Chromé, finition mate
Emballé par carte papier

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	12	240

Cle mixte

TCSPA141

14mm



Taille: 14 mm
Longueur: 183 mm
Matériel: Cr-V
Chromé, finition mate
Emballé par carte papier

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	12	240

Cle mixte

TCSPA151

15mm



Taille: 15 mm
Longueur: 191 mm
Matériel: Cr-V
Chromé, finition mate
Emballé par carte papier

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	12	180

Cle mixte

TCSPA171

17mm



Taille: 17 mm
Longueur: 211 mm
Matériel: Cr-V
Chromé, finition mate
Emballé par carte papier

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	12	120

Cle mixte

TCSPA191

19mm




Taille: 19 mm
Longueur: 231 mm
Matériel: Cr-V
Chromé, finition mate
Emballé par carte papier

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	6	120

Jeu 9 cle hexagonale

THT106191

1.5-10mm




Jeu de clés hexagonales 9 pièces
Matériel: Cr-V
Taille: 1.5-10mm
Bras long
Traitement thermique et plaque chromée
Emballé par double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
SET	6	48

Jeu 9 cle hexagonale

THT106192

1.5-10mm



Jeu de clés hexagonales 9 pièces
Matériel: Cr-V
Taille: 1.5-10mm
Bras extra-long
Traitement thermique et plaque chromée
Emballé par double blister

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
SET	6	48

Niveau d'eau

TMT26036

60cm



Longueur: 60cm
2 ampoules à essence cylindriques
Épaisseur de l'aluminium: 1 mm
Emballé par manchon de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	40

Niveau d'eau

TMT210036

100cm



Longueur: 100cm
2 ampoules à essence cylindriques
Épaisseur de l'aluminium: 1 mm
Emballé par manchon de couleur

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	20

Cisaille à haie

THT1516201

55# carbon



Longueur: 22"(550mm)
Matériel: 55 # acier au carbone
Lame de traitement thermique
Emballé par cintre en papier

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	10

Cisaille à haie télescopique

THTS1516306

710-860mm



Longueur: 710-860 mm
Matériau: acier au carbone 55 #
Lame de traitement thermique
Lame peinte en téflon
Emballé par carte papier

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	6	12

Secateur

THT1527201

27"(690mm)



Longueur: 27"(690mm)
Diamètre de coupe max : 18 mm
Matériel: 55 # acier au carbone
Lame de traitement thermique
Lame peinte en téflon
Emballé par poly sac"

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	10

Gants multi-usage

TSP11102

10 (XL)



Taille: 10 (XL)
Utilisation pour le transport et la manutention de marchandises, le recyclage, le réparateur, etc.
Jauge: 10
Poids: 58 g / paire; 700g / douzaine
Classe de coton: A
Emballé dans un sac en polyéthylène

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PAIR	12	144

Gants haute résistance

TSP1701-XL

XL

INDUSTRIAL



1Pair/Card

Taille: XL
Utilisation pour les travailleurs de la coupe du bois et du verre, les porteurs d'objets tranchants lourds, etc.
Paume enduite de PU, flexible et bonne sensation.
Coque HPPE, résistance aux coupures et à l'abrasion.
Antistatique.
Emballé par poly sac

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PAIR	12	120

Casque de sécurité

TSP2609

PE



Coque en PE avec événements
Matériau de doublure: plastique
Mentonnière incluse
Couleur blanche
Poids : 330g
Suspension à 8 points
Ajuster la taille de la tête par boucle

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	20

Casque de sécurité

TSP2611

PE



Coque en PE avec événements
Matériau de doublure: plastique
Mentonnière incluse
La couleur rouge
Poids : 330g
Suspension à 8 points
Ajuster la taille de la tête par boucle

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	20

Casque de sécurité

TSP2612

PE



Coque en PE avec événements
Matériau de doublure: plastique
Mentonnière incluse
Couleur jaune
Poids : 330g
Suspension à 8 points
Ajuster la taille de la tête par boucle

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PCS	1	20

Lunette de protection

TSP302

PVC



A un cadre en PVC souple et léger ainsi qu'une conception unique de trous d'aération.
Les verres en polycarbonate résistant aux chocs ont une transparence élevée et sont confortables à porter.
Emballé par poly sac

Unité	Qté/Pack	Qté/Ctn
PAIR	32	64



TOTAL

TOTAL

One-Stop Tools Station

Add: Suzhou Industrial Park, China.

Mob/WeChat/WhatsApp:

0086 18061926871 / 0086 18061926873

Tel: 0086 512 6299 0356

Fax: 0086 512 6299 7917


E-mail: info@totalbusiness.com

marketing1@totalbusiness.com

totaltoolsmarketing@gmail.com

Skype: totaltoolscn; totalmarketing

Contact: TOTAL Marketing Department

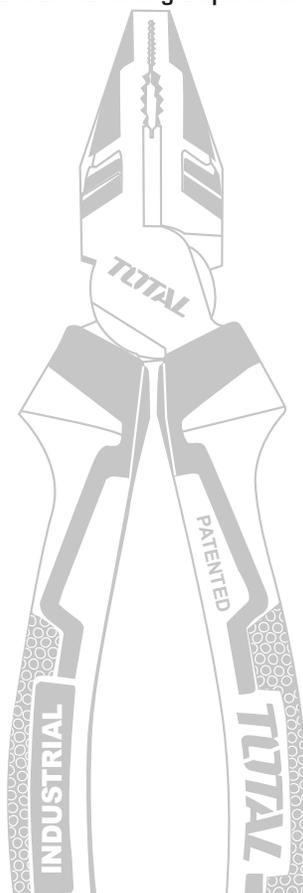

commercial@ketari.com.tn
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.